

Tepelně odolné a izolační tkaniny

JT 1250 HT

Tepelně odolná tkanina



Trvale použitelná do 1100°C
Krátkodobě použitelná do 1300°C

Křemičitá tkanina s HT potahem na obou stranách

Objednáací číslo: JT 1250 HT

Balení: role

Rozměr: 0,92 x 50 m

(Jiné rozměry na vyžádání.)

Technická
specifikace

CHARAKTERISTIKA:

Křemičitá tkanina


Teplota použití: stálá teplota do 1100°C
 krátkodobě do 1300°C

Netvoří škodlivé anebo toxické výpary při zahřátí

Neobsahuje azbest

Pevný potah, ohebná

Základní tkanina hladká

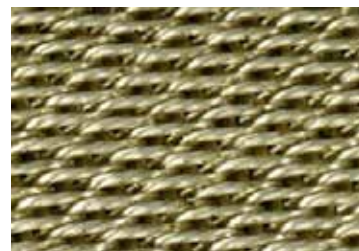

VLASTNOSTI

1. Vazba	DIN 61 101 - 1	Atlas 8/3
2. Šířka	DIN EN 1773	920 mm
3. Tloušťka	DIN EN ISO 5084	0,7 mm
4. Hmotnost cca.	DIN 53 854	650 g/m ²
5. Konstrukce tkaniny	DIN EN 1049 - 2	
Osnova		19 vláken / cm
Útek		13 vláken / cm
6. Rozměr tkaní	DIN 53 830 - 3	
Osnova		208 tex
Útek		208 tex
7. Rozměry vlákn	DIN 53 811	
Osnova		9 μm
Útek		9 μm
8. Pevnost	DIN 53 857 - 1	
Osnova		> 510 N / cm
Útek		> 392 N / cm
9. Teplota použití		
Stálá teplota		do 1100 °C
Krátkodobě		do 1300 °C

